

TERRASGENOT

weinor Zonneschermen





weinor zonneschermen
Sterk in kwaliteit en design



weinor **ZONNESCHERMEN**

Hoogwaardige zonwering die steeds past

Belastbaar en duurzaam: knikarmschermen van weinor combineren prestigieus design met eersteklas technologie. Afhankelijk van de montagelocatie, het gewenste comfortniveau en de uitrusting kunt u kiezen uit drie verschillende zonneschermcategorieën.



Cassetteschermen

In de cassette rusten het doek en de techniek veilig als in een kluis – de perfecte oplossing, wanneer u de optimale bescherming voor uw zonwering wenst.


Zenara/LED . . .	8
Opal Design II/LED . . .	10
Semina Life/LED . . .	14
Cassita II/LED . . .	18
I/K/N 2000 . . .	20



Halfcassetteschermen

Bij het halfcassettescherm worden doek en techniek veilig omsloten door de zonneschermoverkapping en het ingeschoven uitvalprofiel. Voor meer bescherming in vergelijking met een open zonnescherm.

Semina . . . 22

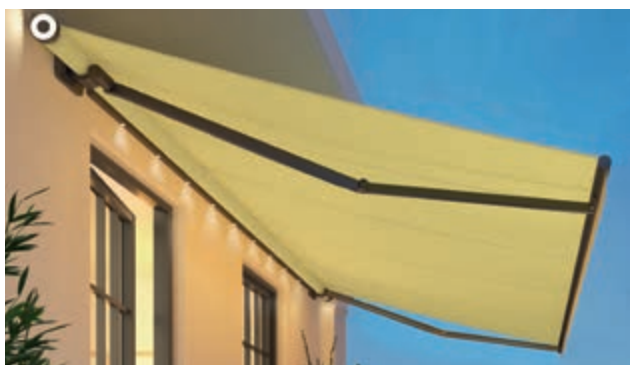

Open zonneschermen

Een open zonnescherm is de opstap naar de weinor zonneschermwereld. Het is vooral geschikt, wanneer bijvoorbeeld een balkon erboven het zonnescherm beschermt tegen weersinvloeden.

Livona/LED . . . 24
Topas . . . 28



DESIGN



**Design is gevoel voor stijl –
compromisloos met fraaie vormgeving**

Klassiek of avant-gardistisch – weinor zonneschermen vallen op met hoogwaardige materialen en een esthetische vormgeving. Zo is de meest geavanceerde technologie opgenomen in een modern design. Kies volledig volgens uw eigen wensen en uw persoonlijke inrichting het zonnescherm dat perfect bij u past.



Beste kwaliteit
made in Germany




weinor **ZONNESCHERMEN** Highlights

Al jarenlang staat weinor voor consequente innovatie op het vlak van zonneshermvormgeving. Met de design-zonneshermen zet weinor nieuwe maatstaven.

COMFORT

TECHNIEK



Voor lange terrasavonden – sfeervolle LED-verlichting

Als optie zijn alle zonneshermen leverbaar met geïntegreerde LED-verlichting of verschillende LED-lijsten. Krachtige LED-spots verspreiden een aangenaam warmwit licht, ook als het zonnesherm ingeschoven is. Bedien en dim uw zonnesherm met de draadloze afstandsbediening weinor BiConnect. De bijzonder energie-efficiënte LED-spots hebben een levensduur van 30.000 uur.



weinor LongLife-arm – een naam die verplichtingen schept

De stille weinor LongLife-arm valt op door een bijzonder hoge spankracht – zelfs bij hoge windbelastingen. Dit zorgt voor een excellente doekstand. De belastbare high-tech-paumelle is tot 100.000 cycli getest. Hierop geven wij u 10 jaar garantie. Voor nog meer stabiliteit zorgt het vormgesmeed aluminium in het scharnier.



Framekleur RAL 7021 | Dessin 3-708-240

Zenara/LED

Innovatief design tot in perfectie

Basis voor het baanbrekende design van de weinor Zenara is de innovatieve technologie. Met optionele LED-verlichting laat dit zonnesherm niets te wensen over.



Zenara/LED – Highlights en varianten



Avant-gardistisch design voor stijlpuristen

Eén geheel met de gevel: zelfs bij grote breedtes heeft de Zenara slechts twee wandaan-sluitingen nodig.

- bijzonder stabiele cassette
- tot 6,5 m breed – vanaf 5,5 m gepatenteerde kabelspanningstechnologie uit de bruggenbouw
- met weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



Optiek als uit één stuk dankzij onzichtbare techniek

Voor een minimalistische look zijn alle technische componenten onzichtbaar opgenomen in de behuizing van de Zenara.

- elektronica en besturing verborgen in de cassette
- gepatenteerd weinor Opti-Flow-System® voor de beste doekstand



Aanzienlijk langer genieten op het terras dankzij LED-verlichting

Met het aangenaam warmwitte licht van de uitvoering Zenara LED kunt u genieten van lange avonden.

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnesherm

Zenara/LED

max. breedte	max. uitval
650 cm	400 cm





Opal Design II/LED

Terrasleven in grootse stijl

Hoogwaardige technologie ontmoet eersteklas design – de Opal Design II van weinor voldoet aan de hoogste eisen aan een cassettescherm van de premiumklasse. Het scherm is ontworpen voor zonwering op grote oppervlakken en past dankzij zijn tijdloos klassieke vormgeving harmonieus in de architectuur van de gevel. Met zijn fraaie cassette brengt het chique accenten aan in de gevel. Een veelheid aan productkenmerken zorgt voor eenvoudige bediening, overtuigend comfort en een lange levensduur.





Framekleur RAL 9016

Zonneschermbalk van topklasse met sterke uitrusting

Met Volant Plus en geïntegreerde LED-verlichting voldoet de Opal Design II aan de hoogste eisen. Systemen met meerdere velden toveren ook grote terrassen om in een schaduwrijke plek, waar het goed toeven is.

Opal Design II/LED – Highlights en varianten



Klassiek design voor liefhebbers van grote terrassen

Groot, krachtig en veilig – de Opal Design II overtuigt ook de meest veeleisende terrasliefhebbers.


- tijdloos klassiek design
- gecertificeerd tot windkracht 5
- met weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



De sikkelsignalering – uniek veilig sluiten

Wanneer de zijdelingse sikkel-elementen van het uitvalprofiel gesloten zijn, is het zonnescherm betrouwbaar beschermd tegen vocht en vuil.

- veilig sluiten van het sikkel-element met een hoorbare klik
- unieke gepatenteerde oplossing made by weinor

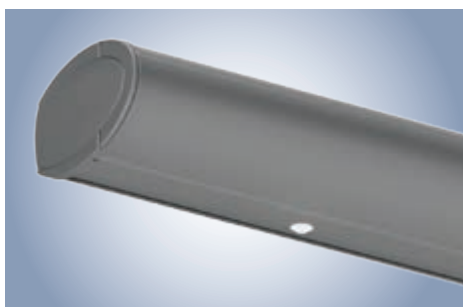

Lange terrassen dankzij geïntegreerde LED-verlichting

De Opal Design II LED verspreidt een sfeervol warmwit licht voor nog langer terrasplezier.


- levensduur 30.000 uur
- bijzonder energie-efficiënt
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnescherm



Volant Plus – meer privacy en bescherming tegen verblinding

Met zijn geïntegreerde verticale zonwering biedt de Opal Design II Volant Plus optimale zonwering, bescherming tegen verblinding en zichtbescherming.

- volanthoogte tot 210 cm
- de beste doekstand door gepatenteerd weinor Opti-Flow-System®
- gecoördineerde Volant-besturing met BiConnect – tafelafruimbescherming ingebouwd

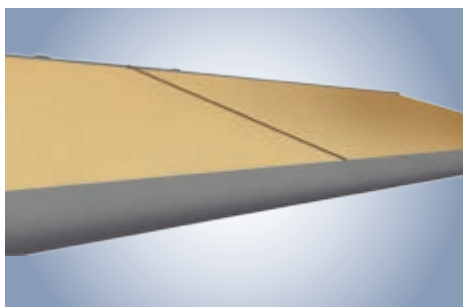

Meerveldinstallaties voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes

Voor gecombineerde systemen met meerdere velden worden twee doekvelden met één motor verbonden. Zo kunnen ze gelijktijdig worden bediend (behalve bij Volant Plus-optie).

- voor brede terrassen tot 48 m²
- verbindende spleetafdekking tussen de installaties
- bij gekoppelde systemen LED-spots asymmetrisch verdeeld

Opal Design II/LED

max. breedte	max. uitval
650 cm/1.200* cm	400 cm

Optie Volant Plus

max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
500/600 cm	350/300 cm	100, 150, 210 cm

* 2-delige systemen





Semina Life/LED

Één voor allen

Semina Life is een echte allrounder onder de cassettezonweringen. Overtuigend door een modern en fris design in combinatie met jarenlang beproefde weinor techniek. Veel technische highlights staan garant voor een hoog comfort en een lange levensduur. Of u nu oud of jong bent, modern of klassiek: Semina Life is altijd precies de juiste keuze – eigenlijk een klasse op zich!






Een moderne look met mooie features

Met de opties Volant Plus en de in de cassette
geïntegreerde spots bij Semina Life LED blijft er
nauwelijks iets te wensen over.


Semina Life/LED – Highlights en varianten

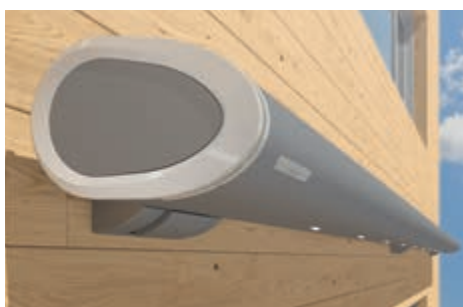

Fris design met moderne techniek

De Semina Life cassette is stijlvol en beschermd tegen weersinvloeden. De fraai gevormde kopplaatringen in RVS-look zijn een fraaie afronding voor de combinatie van framekleur en doekmotief.

- modern en helder design
- innovatief en nagenoeg slijtagevrij sluiten van de zonwering

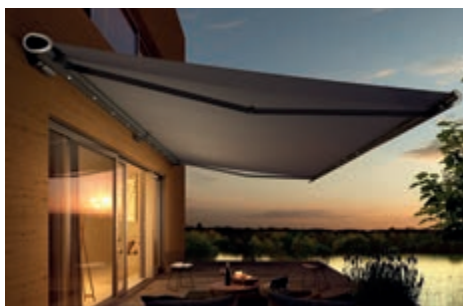

Semina Life LED – cassette met geïntegreerde LED verlichting

Door de in de cassette geïntegreerde LED-spots krijgt u een sfeervolle verlichting op het terras.

- levensduur 30.000 uur
- bijzonder energie-efficiënt
- LED traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect



Volant Plus – verticale bescherming tegen inkijk en verblinding

De Volant Plus is op een elegante manier geïntegreerd in het uitvalprofiel van het zonnescherm. Op deze manier heeft u bescherming tegen inkijk en verblinding bij laagstaande zon.

- traploos uitrolbaar tot 210 cm
- de beste doekstand door gepatenteerd weinor Opti-Flow-System®
- BiConnect – tafelafruimbescherming ingebouwd

Semina Life/LED

max. breedte	max. uitval
650 cm	400 cm

Optie Volant Plus

max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
600 cm	350 cm	100, 150, 210 cm



Framekleur RAL 9007 | Dessin 3-718

Cassita II/LED

Een juweeltje in een cassette

Slank design en moderne techniek – met de puristische vormgeving en de extreem vlakke cassette past de Cassita II perfect binnen moderne woontrends. Veel details zorgen voor comfort.



Cassita II/LED – Highlights en varianten



Modern wonen met slank cassettedesign

Voor fans van moderne wooncultuur: de Cassita II overtuigt dankzij het nieuwe, minimalistische design in harmonieus vlakke ovaalvorm.

- fraaie aluminiumkappen
- verborgen schroeven
- slechts twee wandaansluitingen nodig



Sterk presterende technologie met minimale plaatsbehoefte

Optimaal beschermd: in de cassette zit de allernieuwste weinor zonnenschermtechnologie verborgen.

- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)
- stijve OptiNut-as zorgt voor optimale doekstand



LED-verlichting – voor lange terrasuren

Aangename zomeravonden op uw terras – voor sfeervolle verlichting met warmwit licht zorgt de Cassita II LED.

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnenscherm

Cassita II/LED

max. breedte	max. uitval
550 cm	300 cm



I 2000/K 2000/N 2000 Beproefde technologie, tijdloos design

Bij de cassette-zonneschermen I2000 en K2000 gaat het om ware klassiekers. Hiermee biedt weinor oplossingen voor elke bouwsituatie – met en zonder achterwand. De N 2000 is speciaal voor gevelnissen ontworpen.


I 2000/K 2000/N 2000 – Highlights en varianten



Flexibele alleskunner voor elke gevel

Met klassieke afmetingen en een duizendmaal beproefd ontwerp zijn deze cassette-schermen geschikt voor elke bouwkundige situatie.


- 1-delige systemen tot 7 m breedte en 4 m uitval
- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)

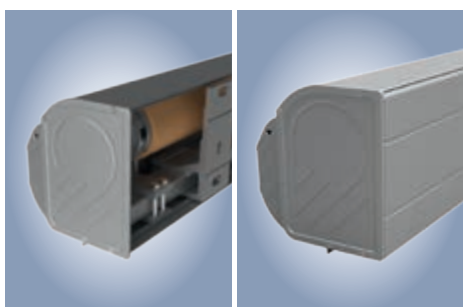

Perfect beschermd en op vele wijzen aan te brengen

Bij opgerold zonnescherm zijn doek en techniek veilig in de cassette beschermd. Afhankelijk van de plaats van montage zijn er verschillende varianten beschikbaar.

- K 2000 met volledig gesloten cassette voor elke bouw-situatie
- I 2000 zonder achterwand-profiel voor de wandmontage

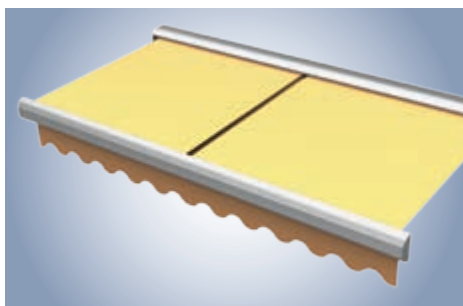

Systemen met meerdere velden voor grote terrassen

Voor bijzonder grote terrassen zijn gekoppelde, 2-delige systemen geschikt, die met één motor in- en uitgeschoven kunnen worden.

- voor zonwering tot 12 m breed en 4 m uitval
- doorgaand doek of spleet-afdekking voor de verbinding van twee doekvelden



N 2000 – Specialist voor nissituaties

Dankzij het bijzonder vlakke uitvalprofiel van de N2000 is dit scherm de perfecte oplossing voor inbouw in gevelnissen.

- gelijke afsluiting van het uitvalprofiel met de huisgevel
- exact sluiten van het uitvalprofiel dankzij het kantelscharnier

I 2000/K 2000

max. breedte	max. uitval
700 cm/1.200* cm	400 cm

* 2-delige systemen

N 2000

max. breedte	max. uitval
600 cm	350 cm



Framekleur WT 029/90146 | Dessin 3-865

Semina Modern design en krachtige techniek

Het compacte halfcassettescherf Semina is sterk in prijs, werking en design. Het biedt een rechte lijnige vormgeving en uitstekende kwaliteit.

Semina – Highlights en varianten



De compacte halfcassette – frisse, moderne esthetiek

Hier beschermt de halfronde zonneshermoverkapping in combinatie met het grote uitvalprofiel doek en techniek tegen vuil.

- compacte vormgeving
- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



Energie-efficiënt – de optionele LED-lichtlijst

Nog langer terrasplezier – voor een aangenaam warmwit licht 's avonds zorgt naar wens de LED-lichtlijst.

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnesherm



Windbeveiliging – bescherming voor het zonnesherm

De weinor knikarm met gepatenteerde windbeveiliging voorkomt dat het zonnesherm omhoogklapt bij wind die onder het scherm slaat.

- beproefde, onderhoudsvrije techniek
- alle onderdelen uit gesmeed en geëxtrudeerd aluminium

Semina

max. breedte	max. uitval
700 cm	350 cm





Framekleur WT 029/90147 | Dessin 6-400

Livona/LED

De essentie van een zonnescerm

Intelligente technologie vormt de basis voor het minimalistische design van het open zonnescerm Livona. Dankzij de minimalistische vormgeving van de zonwering lijkt deze te zweven en is heel veel doek zichtbaar. Optioneel zorgt innovatieve LED-verlichting voor sfeervolle accenten. In combinatie met framekleur en doek is de Livona meer dan een balkon- of terraszonwering: een modern stijl-element voor het buitenleven.





Framekleur WT 029/60740 | Dessin 3-831

Minimalistisch design

De coole vormgeving van de Livona berust in eerste instantie op heldere lijnen en een weglaten van overbodige details. Fraaie aluminium kappen, een extra slank uitvalprofiel en een design als uit één stuk – de look voor een modern levensgevoel.

Livona/LED – Highlights en varianten



Zwevend, open zonneschermb voor nog meer doekgevoel

Outdoor-living is meer dan een trend. Het open zonneschermb Livona biedt textiele gezelligheid dankzij vele technische innovaties.


- vrijwel onzichtbare draagbuis
- extra slank uitvalprofiel
- geen schroeven zichtbaar
- 2-delige systemen tot 12 m met doorlopend doek (glijlager) of spleetafdekking



weinor LongLife arm – gegarandeerd belastbaar en duurzaam

De LongLife arm van de Livona is bijzonder stil, licht en daarbij uiterst bestendig dankzij matrijsgesmeed aluminium.

- uiterst belastbare high-tech-paumelle met meer dan 100.000 cycli bij het testen
- 10 jaar garantie
- voor een perfecte doekstand

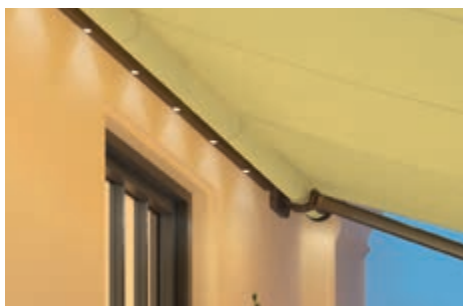

Sfeervolle verlichting met de Livona LED

De weinor Livona LED fascineert door de combinatie van twee LED-lichtringen op de zijdelingse afdekkappen en de extra slanke lichtlijst LED Slim.

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonneschermb



Volant Plus – verticale zichtbescherming en zonwering geïntegreerd

Als u zeer gehecht bent aan uw privacy en bescherming wenst tegen laagstaande zon, dan is de Livona/LED Volant Plus precies het juiste voor u.

- traploos uitrolbaar
- biedt bescherming tegen verblinding en inkijk tot een volanthoogte van 210 cm
- gepatenteerd weinor Opti-Flow-System® voor de beste doekstand
- met BiConnect-besturing – tafelafruibescherming ingebouwd

Livona/LED

max. breedte	max. uitval
700/1.200*/600** cm	400 cm

Optie Volant Plus

max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
500/600 cm	350/300 cm	100, 150, 210 cm

* 2-delige systemen/** Livona LED



Framekleur RAL 7040 | Dessin 3-515

Topas

Het klassieke startersmodel

Hoge kwaliteit voor een klein budget – het open zonnescherm weinor Topas is het perfecte startersmodel. Dankzij de vele verschillende uitvoeringen biedt de Topas voor iedere bouwsituatie de passende oplossing.


Topas – Highlights en varianten



Ongecompliceerd en windbestendig – het voordelige zonneschermb

Het open zonneschermb Topas is bijzonder windbestendig. Met een prachtig doek uit de uitgebrede weinor doekcollectie zorgt het voor gerieflijkheid.


- 1-delige systemen tot 7 m breedte en 4 m uitval
- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)

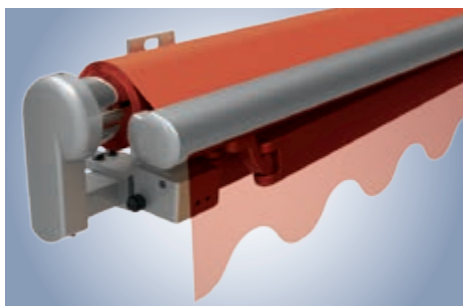

Voor zeer verschillende bouwkundige situaties

Als open zonneschermb is de Topas bijzonder geschikt voor montage in nissen of onder balkons. Er zijn vele verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

- afdekking met een dakprofiel mogelijk
- 2-delige installaties tot 12 m breed met spleetafdekking of doorlopend doek

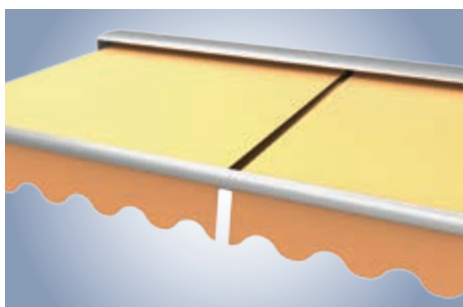

Meerveldinstallaties – voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes

De Topas is ook als gecombineerde meerveldinstallatie voor zeer grote terrassen verkrijgbaar.

- als 2-delige installatie tot 12 m
- doorgaand doek of spleetafdekking voor de verbinding van twee doekvelden

Topas

max. breedte	max. uitval
700 cm/1.200* cm	400 cm

* 2-delige systemen



BiConnect
Gewoon intuïtief.



Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-725



U kunt uw terrastechniek
en zonwering ook met
RTS of io-homecontrol®
van **somfy** aansturen.



Meer comfort door slimme oplossingen

U wilt de terrasverlichting, de warmtestraler of het zonnescherm met één druk op de knop vanuit de ligstoel regelen? En het zonnescherm moet automatisch inschuiven bij wind en regen. Dan is BiConnect van weinor exact de juiste oplossing voor u. Makkelijk te bedienen handzenders met of zonder display sturen het storingsvrije radiosignaal zelfs door metalen gevels en dikke isolatielagen. En via de BiEasy-app is besturing ook via tablet en mobiel mogelijk.

TOEBEHOREN EN BESTURING – Comfort en veiligheid



Volant Plus – optie voor inijkbescherming en zonwering

Voor uw Volant Plus kunt u het doekdessin van het hoofdschermdoek kiezen. Wanneer u ook nog naar buiten wilt

kunnen kijken zijn de doeken uit de screens by weinor collectie het beste geschikt.



Paravento – met één handeling inijkbescherming aan de zijkant

Een andere mogelijkheid om meer privésfeer te creëren, bieden onze uitschuifbare zijbeschermschermen: de

Paravento biedt optimale wind- en inijkbescherming en kan qua doek en kleur aan uw zonneschermdoek worden aangepast.



Weersensoren – automatische reactie op wind en weer

Weersensoren schuiven uw zonneschermdoek automatisch uit bij zon en als optie weer in bij regen en wind:

- zonnensensor
- zon-windsensor (ook op zonne-energie)
- zon-wind-regensensor



Warmtestraler Tempura – 2 varianten voor iedere woonstijl

Geheel naar eigen smaak is er te kiezen uit 2 varianten: de klassieke Tempura in een ronde optiek en de nieuwe Tempura Quadra in een hoekige uitvoering. De compacte verwarmingssystemen vormen één geheel met iedere

architectuur en woonstijl. De verwarmende infraroodstralen van het verwarmingssysteem zijn gelijk na het aanzetten voelbaar. Lang voorverwarmen zoals bij andere systemen (bijv. straalkachels) vervalt.



Slingeraandrijving – wanneer de omstandigheden daarom vragen

U kunt uw zonneschermdoek naar keuze ook met een slinger in- en uitschuiven – bijvoorbeeld wanneer geen elektrische aan-

sluiting mogelijk is. Ook als u uw zonneschermdoek slechts zeer zelden gebruikt, kan dit een goede oplossing zijn.

Het **DOEK** maakt het zonneschermb

Adembenemend mooi en duurzaam: onze grote keuze aan doekdessins brengt huiselijke sfeer naar buiten – geheel naar uw persoonlijke smaak.

Aantrekkelijke zonweringdoeken voor elke smaak



De weinor doekcollectie my collections bestaat uit 3 exclusieve deelcollecties met in totaal 143 dessins.

weinor doeken zijn gemaakt van de materialen polyester of acryl en zijn spindopgeverfd. Dit garandeert een buitengewoon lange levensduur, blijvend stralende kleuren en een hoge UV-bestendigheid.

Dankzij de weefselbescherming van teflon en modernste nanotechnologie is het oppervlak olie-, water-, vuilafstotend en beschermt het tegen bederf.


Ook op het vlak van milieuvriendelijkheid overtuigt my collections. De doeken zijn vrij van schadelijke stoffen en voldoen aan alle noodzakelijke milieunormen.

Meer informatie:

weinor.nl/doekeigenschappen

weinor.be/doekeigenschappen

Doeken met doorkijk voor verticale zonweringen

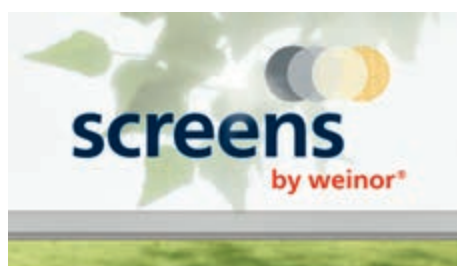

weinor verticale zonwering beschermt terras en binnenruimtes betrouwbaar tegen te hoge temperaturen en schermt de privésfeer af tegen ongewenste blikken. Voor deze toepassing is de collectie screens by weinor® aan te raden.

Ze bestaat uit vier verschillende, hoogwaardige doeken: StarScreen, Perluca, Soltis® en glasvezelscreen. Alle bieden optimale zichtbescherming en zonwering voor ramen, terras en balkon. Afhankelijk van de vereisten zijn verschillende maten van transparantie en luchtdoorlaatbaarheid mogelijk.



momentum, mélange en not crazy.

Kies uit de 3 deelcollecties uw lievelings-
dessin. Tijdloos neutrale, harmonieuze of
creatieve trends – voor elk smaak bieden wij
het juiste materiaal en de bijpassende tint.

 **my collections**
Hoogwaardige zonweringdoeken

47 standaard RAL-kleuren



Meer dan 200 topactuele **FRAMEKLEUREN**

Verfabrikanten spannen zich intensief in om de stabiliteit van de kleurschakeringen te waarborgen. Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen kan een verschieten van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten.

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit vele kleuren, die harmoniëren met de aanwezige architectuur.

Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar

Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op kleurgelijkheid en een identieke glans.

Kies uit een rijkdom aan hoogwaardige kleuren:

- 47 standaard RAL-framekleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren met een fraaie structuurlook (standaard)
- meer dan 150 speciale RAL-kleuren

RAL 8003
Leembruin

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 1002
Zandgeelw

RAL 1015
Licht ivoorkleurig

RAL 1003
Signaalgeel

9 WiGa-trendkleuren

WT 029/10797
Approx.
RAL 9010

WT 029/80077
Approx.
DB 703 Metallic

WT 029/90146
Approx.
RAL 9006 Metallic

WT 029/71289
Approx.
RAL 7016

WT 029/70786
Sparkling Iron
Effect

WT 029/60740
Marrone 04
Metallic

WT 029/80081
Iron Glimmer
Effect P7


WT 029/90147
Approx.
RAL 9007 Metallic

WT 029/50704
Approx.
RAL 6009 Metallic



Bekroond design

Tijdloos klassiek of puristisch modern – met een weinor-product kan elke buitenruimte langer en beter worden gebruikt. Talrijke designprijzen bevestigen onze inzet voor een goede vormgeving:

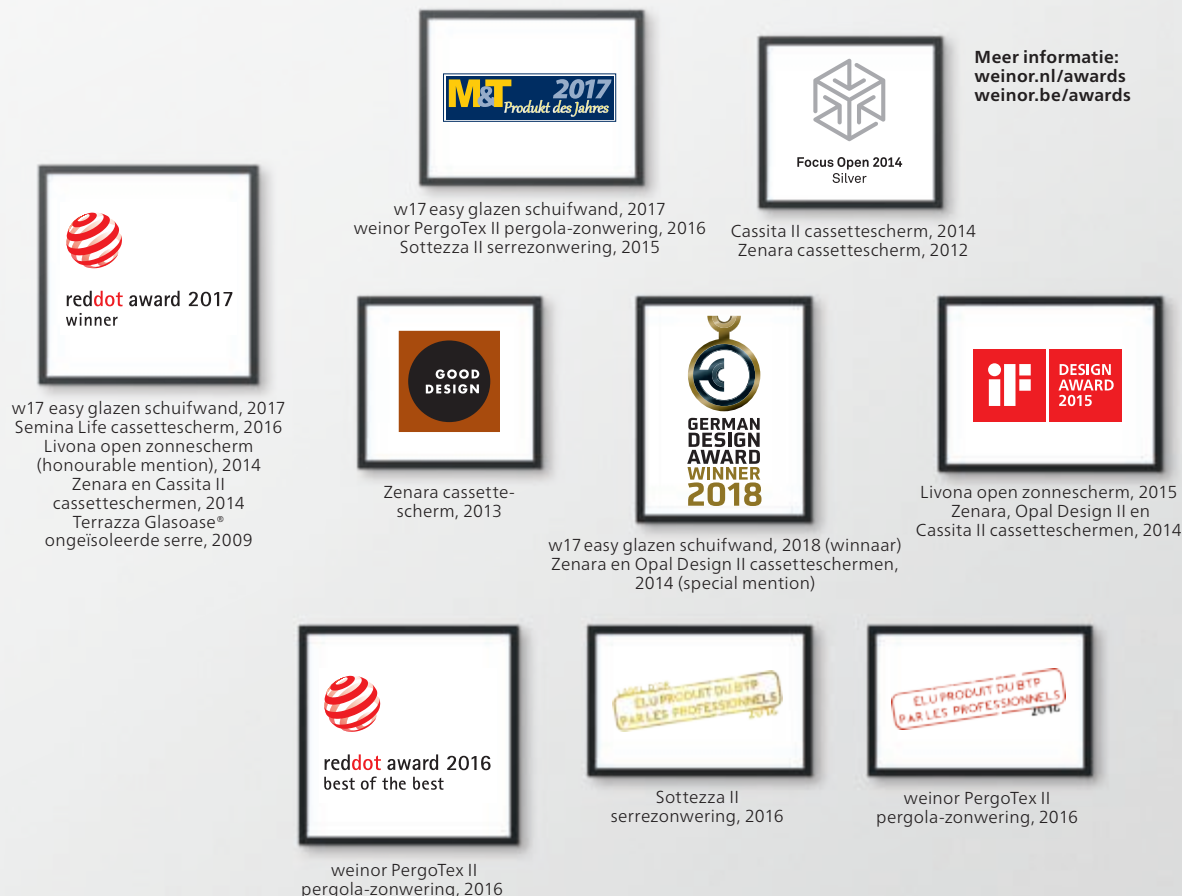

Met zekerheid beste weinor kwaliteit



Beste kwaliteit
made in Germany



Met zekerheid
een origineel product

Doorleefde innovatiekracht – continue verdere ontwikkelingen

Gecontroleerde weinor kwaliteit – gecertificeerde productieprocessen, hoogste normen

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid – hoge milieunormen en regelmatige controles

weinor echtheidscertificaat

Elk weinor product wordt geleverd met een echtheidscertificaat. Vraag ernaar bij uw dealer!

Belangrijke informatie:
Doekeigenschappen: weinor zonweringdoeken voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden met de modernste productietechniek geproduceerd. Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, golfvorming bij naden en zomen, oprekken bij zomen en raatvorming niet worden uitgesloten. Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op kwaliteit en levensduur en vormen geen reden voor een reclamatie.

Meer informatie:
weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen

Zonneschermen en serrezonweringen: moeten bij regen en wind worden ingehaald – gevaar voor vorming van een waterzak! Doeken die nat geworden zijn, kunnen versterkt wikkelvouwen vertonen. Daarom moeten ze zodra het weer beter wordt, weer uitgeschoven worden om te drogen.

Framekleuren: Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine onderdelen en eventuele slingers en aandrijvingen in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).

ZONNE- SCHERMEN

Productoverzicht



	Zenara/LED	Opal Design II/LED	Semina Life/LED	Cassita II/LED
Techniek	Cassetteschermen			
Max. breedte x max. uitval, 1-delig/2-delig met doorlopend doek of spleetafdekking	650 cm x 400 cm	1-delig: 650 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm	650 cm x 400 cm	550 cm x 300 cm
Afmetingen cassette/zijafmetingen (b x h), incl. console	Zenara: 280 x 160 mm Zenara LED: 280 x 165 mm	Opal Design II: 265 mm x 160 mm Opal Design II LED: 265 mm x 165 mm	Semina Life/LED: 307 mm x 194 mm	Cassita II/LED: 266 x 155 mm
MiniMax, meer uitval dan breedte	—	—	—	—
Motoraandrijving	● standaard	● standaard	● standaard	● standaard
Slingeraandrijving	—	○	○	○
Zonnescherm uitvalshoek verandering	5° – 40°	5° – 40° (bij uitval vanaf 351 cm 7° – 40°)	5° – 25°	5° – 45°, met slinger 5° – 40°
Montagevarianten	wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk			
Verlichting	Zenara LED	Opal Design II LED	Semina Life LED	Cassita II LED
LongLife-zonneschermarmen	●	●	●	●
Optie Volant Plus				
Max. breedte	—	500 cm/600 cm	600 cm	—
Max. uitval	—	350 cm/300 cm	350 cm	—
Afmetingen cassette (b x h)	—	Opal Design II: 326 mm x 160 mm Opal Design II LED: 326 mm x 165 mm	367 mm x 194 mm	—
Motoraandrijving (alleen mogelijk bij hoofdaandrijving motor)	—	●	●	—
Slingeraandrijving	—	○	○	—
Zonnescherm uitvalshoek verandering	—	10° – 20°	10° – 20°	—
Uitval Volant Plus (H)	—	100 cm, 150 cm, 210 cm	100 cm, 150 cm, 210 cm	—
Framekleuren				
47 standaard framekleuren	●	●	●	●
Meer dan 150 andere RAL-kleuren	○	○	○	○
9 WiGa-trendkleuren	●	●	●	●
Doekcollectie				
my collections	●	●	●	●
screens by weinor®				
StarScreen	—	● / ○ alleen voor Volant Plus	—	—
Perluca	—	● / ○ alleen voor Volant Plus	—	—
Soltis® 86/92	—	● / ○ alleen voor Volant Plus	—	—
Toebehoren en kwaliteit				
Warmtestraler Tempura*	○	○ Bevestiging met een speciale houder	○ Bevestiging met een speciale houder	○
Warmtestraler Tempura Quadra*	○	○ Bevestiging met een speciale houder	○	○
Productbeschermingssensor BiSens Agido-3V	○	○	○	○
Afstandsbediening	○	○	○	○
Getest tot	windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561			

* a.u.b. op voldoende afstand tot de Volant Plus letten.
Meer veiligheid met beveiliging tegen tafel afruimen door BiConnect.

● standaard ○ optie — niet leverbaar



I 2000/K 2000/N 2000	Semina	Livona/LED	Topas
	Halfcassetteschermen	Open zonneschermen	
I/K 2000: 1-delig: 700 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm N 2000: 600 x 350 cm	700 cm x 350 cm	Livona: 1-delig: 700 x 400 cm Livona: 2-delig: 1.200 x 400 cm Livona LED: 600 x 400 cm MiniMax: 500 cm x 400 cm	1-delig: 700 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm
I/K 2000: 198 x 211 mm N 2000: 202 x 197 mm	204 mm x 204 mm	met dak: 282 x 190 mm zonder dak: 275 mm x 190 mm MiniMax met dak: 282 x 283 mm MiniMax zonder dak: 275 x 283 mm	met dak: 220 x 210 mm zonder dak: 210 x 180 mm
—	—	○ alleen zonder LED en Volant Plus	—
● standaard	● standaard	● standaard	● standaard
○	○	○	○
5° – 40°	5° – 40°	5° – 20° MiniMax: 5° – 15°	5° – 40°
wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk			
○ LED Design/3Spot-lijst	○	● Livona LED: 2 lichtringen, lichtlijst LED Slim	○ LED Design/3Spot-lijst
●	●	●	●
—	—	500 cm/600 cm	—
—	—	350 cm/300 cm	—
—	—	313 x 190 mm	—
—	—	●	—
—	—	○	—
—	—	5° – 20°	—
—	—	100 cm, 150 cm, 210 cm	—
●	●	●	●
○	○	○	○
●	●	●	●
●	●	●	●
—	—	● / ○ alleen voor Volant Plus	—
—	—	● / ○ alleen voor Volant Plus	—
—	—	● / ○ alleen voor Volant Plus	—
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○

windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561

weinor



Coverfoto: **Framekleur** WT 029/90147 | **Dessin** 3-501
Achterzijde: **Framekleur** WT 029/70786 | **Dessin** 3-716

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programma wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.



Ervaar de wereld van weinor.nl | weinor.be

Voor advies kunt u altijd terecht bij uw weinor dealer: