
ROLLUIKEN



Voor jouw
veiligheid
en
comfort

SUYS 

Index

4

Waarom kiezen voor
onze rolluiken?



6

Ons gamma op
jouw maat



8

Minirol®



10

Minirol®
SOLAR



11

Minirol®
MONO



12

Minirol®
TRADI



13

Minirol®
INTEGRATED



14

Innovatieve
technologie

16

Mogelijkheden
in bediening

18

Kleurenaanbod

19

Kwaliteit, ervaring en
klantgerichtheid



Waarom kiezen voor onze rolluiken?

COMFORT

Het hele jaar door bewijzen rolluiken hun nut. Tijdens de koudere periodes bieden ze **extra isolatie** en draagt een rolluik sterk bij tot het vasthouden van de warmte. Terwijl ze op de warmere dagen zeer efficiënt zijn in het koel houden van de woning. Daarnaast bieden ze in gesloten of halfopen toestand **bescherming tegen storende reflecties** in beeldschermen en **verkleuring van het meubilair**.

Onze rolluiken zijn **eenvoudig in gebruik en bediening**, zowel manuele of elektrisch bediening is mogelijk. Bij een motorbediening kunnen de rolluiken bestuurd worden met een schakelaar of gecentraliseerd via een domotica-systeem.

Bij de keuze voor een bredere geleider, kan ook **een vast muggenraam** geïntegreerd worden tussen raam en rolluik. Geen last dus van vervelende beestjes bij ventilatie op een zomerse dag.

Tussen het rolluik en het raamoppervlak ontstaat een luchtkamer die perfecte thermische isolatie biedt.

PRIVACY

Met rolluiken weer je niet alleen de felle zon. Je houdt er ook de extra warmte mee binnen in de winter. Onze rolluiken verhinderen tevens de ongewenste inkijk en bieden je de gewenste privacy.

INBRAAKWEREND

Het **veiligheidsgevoel** is vaak de belangrijkste eigenschap om voor rolluiken te kiezen en dat is in geen geval onterecht. Door de vaste afsluiting van ramen en deuren worden ongewenste bezoekers tegengehouden. Bij onze voorzetrolluiken Minirol® kunnen ook extra veiligheidsveren voorzien worden die het rolluikpantser steeds naar beneden gedrukt houden in gesloten toestand.

Met een **slimme bediening** van jouw rolluiken kan je bovendien op afstand en op elk moment controleren of thuis alles in orde is. Denk dus aan jouw gemoedsrust en schrik potentiële inbrekers af door bijvoorbeeld op bepaalde tijdstippen de rolluiken open en dicht te laten gaan.



• Veiligheid en comfort boven alles •

DESIGN

Ons gamma rolluiken wordt aangeboden met een brede waaier aan **kleurmogelijkheden, kastvormen en inbouwmethodes**. Zo komen onze rolluiken in elk bouwtype en stijl volledig tot hun recht.

Ook zetten we volop in op design met onze **kastafsluitende onderlat**. Doordat de kast volledig is afgesloten krijg je een strakke vormgeving. De onderlat is ook niet meer zichtbaar waardoor je een grotere doorkijk hebt.



ENERGIEBESPREND

Energiezuinig wonen kan op tal van manieren gerealiseerd worden met een rolluik. Op hete zomerdagen vermijd je het extra koelen, in de koudere maanden geniet je van de extra warmte die binnen blijft. Door het creëren van een luchtkamer tussen het raam en het rolluik, fungeert een rolluik als **isolator**.

Je bespaart niet alleen energie door het plaatsen van rolluiken. Nu kan je ook je **rolluiken aansturen met zonne-energie**: energiebesparend, efficiënt én betrouwbaar. Bovendien is het eenvoudig te plaatsen en 100% draadloos. Zo vermijd je kap- en breekwerk bij de installatie.

Ons gamma op jouw maat

Bij de ontwikkeling van ons gamma werd rekening gehouden met verschillende bouwstijlen en montagesituaties, gebruiksvriendelijkheid en plaatsing.

WE BIEDEN VERSCHILLENDE MONTAGE MOGELIJKHEDEN

VOORZET (Solar):

Kast is gemonteerd voor het raam, tegen de buiten-gevel (op de dag), aansturing op zonne-energie



Ref. Minirol® FRONT Solar

Ref. Minirol® FRONT



VOORZET:

Kast is gemonteerd voor het raam, tussen de buitengevel (in de dag)



OPBOUW:

Kast is boven op het raamkader gemonteerd

Ref. Minirol® MONO

Ref. Minirol® TRADI

INBOUW (Integrated):

Wordt achter slag geïntegreerd in de gevel

Ref. Minirol® INTEGRATED



INBOUW (Tradi):

Kast wordt onzichtbaar geïntegreerd in de spouw van de muur

- **BP42RS is het standaardprofiel** bij Minirol®
 - Door de goede oproldiameter van dit rolluikprofiel, rolt de Minirol® op in een kleine kast. Voor een deur- of schuifraamhoogte, kan het rolluik oprollen in een kast van slechts 180mm hoog, 2,35m onder de kast.
 - Naast een goede oprolling, wordt de BP42RS lamel beschouwd als een heel sterk profiel. Je behaalt er een breedte van 3,5m mee. Bij de meeste schuiframen is een extra geleider in het midden dus niet nodig
- Met deze sterke prestaties van de BP42RS kan je in de meeste gevallen jouw woning voorzien van rolluiken met één en hetzelfde profiel. De hoge maximum breedte in combinatie met de compacte oprolling, zorgt ervoor dat je ook bij grotere raampartijen een kleine kast kan voorzien.
- Voor **extra brede toepassingen** kan het **BP55RS** profiel ingezet worden (maximum 4,5m breed en 12m²)
- Een voorzetrolluik is **inbraakvertragend** door het gebruik van speciale veiligheidsveren. De opstootbeveiliging zorgt ervoor dat het rolluikblad steeds naar beneden gedrukt wordt. Hierdoor kan je het niet zomaar naar boven duwen.
- Bij een Minirol® rolluik kan je ook kiezen voor een **kastafsluitende onderlat**. Dit garandeert een strak design en bovendien is er geen storende onderlat in het gezichtsveld. Hierdoor vergroot de doorkijk.

Toepassingen

- **Renovatie**

- Montage:


Voorzet: - voor het raam
- voor de muur

Uitvoering

- **Kast:** alle kasten zijn uit aluminium vervaardigd.
- **Afwerking:** onderlat, geleiders, kast en rolluikpantser zijn verkrijgbaar in **alle RAL-kleuren**.
- **Lamellen:** keuze uit dubbelwandige geïsoleerde aluminium-lamellen of PVC-lamellen (kleinere afmetingen).
 - BP42RS (ALU)** dekt tot 8m²
 - BP55RS (ALU)** dekt tot 12m²
- **Bediening:**
 - Standaard elektrisch met motor Somfy
 - Manuele bediening mogelijk

Technisch

- Kastmaat: 125mm > 205mm (BP42RS) > 250mm (BP55RS)
- Kastvorm: afgeschuind (45°) - recht (90°) of afgerond

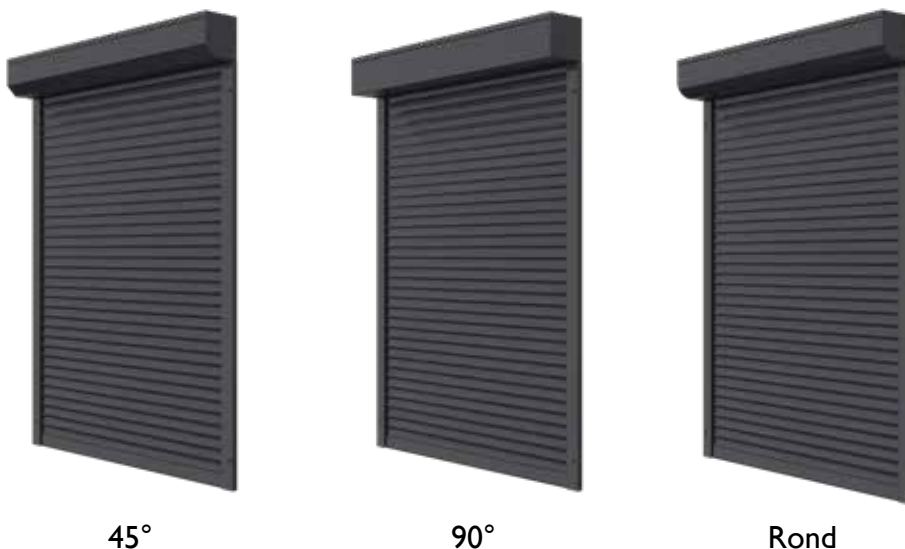


• De passende oplossing bij renovatie •



Wanneer er bij de bouw van een woning geen rolluiken voorzien werden, zijn Minirol[®] rolluiken de ideale oplossing aangezien de kast buiten gemonteerd wordt, voor het raam of voor de muur.

BP42RS

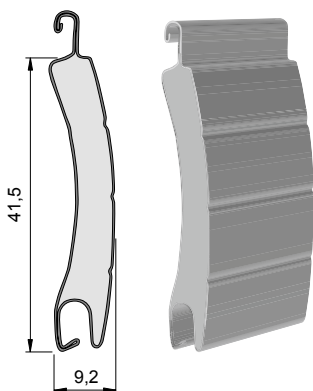

Oproldiameter*		
As	40 mm	60 mm
Kastgrootte	Rolluikhoopte	
125	910	880
137	1200	1150
150	1650	1530
165	2050	1950
180	2550	2350
205	3450	3350

*Solargestuurde rolluiken hebben een afwijkende oproldiameter

Technische gegevens	
Lameldikte (per 3)	9,5 mm
Dekhoogte	41,5 mm
Aantal lamellen p/m	24,10
Gewicht	2,92 kg/m ²
Max. breedte	3,50 m
Max. Oppervlakte	8 m ²

Minirol® SOLAR

Voorzetrolluik

■ **BP42RS is het standaardprofiel** bij Minirol® SOLAR

- Door de goede oproldiameter van dit rolluikprofiel, rolt de Minirol® SOLAR op in een kleine kast. Voor een deur-of schuifraamhoogte, kan het rolluik oprollen in een kast van slechts 180mm hoog, 2000mm onder de kast.
- Naast een goede oprolling, wordt de BP42RS lamel beschouwd als een heel sterk profiel. Je behaalt er een breedte van 3,5m mee. Bij de meeste schuiframen is een extra geleider in het midden dus niet nodig
- Met deze sterke prestaties van de BP42RS kan je in de meeste gevallen jouw woning voorzien van rolluiken met één en hetzelfde profiel. De hoge maximum breedte in combinatie met de compacte oprolling, zorgt ervoor dat je ook bij grotere raampartijen een kleine kast kan voorzien.
- Een voorzetrolluik is **inbraakvertragend** door het gebruik van speciale veiligheidsveren. De opstootbeveiliging zorgt ervoor dat het rolluikblad steeds naar beneden gedrukt wordt. Hierdoor kan je het niet zomaar naar boven duwen.
- Bij een Minirol® SOLAR rolluik kan je ook kiezen voor een **kastafsluitende onderlat**. Dit garandeert een strak design en bovendien is er geen storende onderlat in het gezichtsveld. Hierdoor vergroot de doorkijk.

Toepassingen

■ **Renovatie**

■ Montage:

- Voorzet:** - voor het raam
- voor de muur

Uitvoering

- **Kast:** alle kasten zijn uit aluminium vervaardigd.
- **Afwerking:** onderlat, geleiders, kast en rolluikpantser zijn verkrijgbaar in **alle RAL-kleuren**.
- **Lamellen:** keuze uit dubbelwandige geïsoleerde aluminium-lamellen of PVC-lamellen (kleinere afmetingen). **BP42RS (ALU)** dekt tot 8m²
- **Bediening:**
Standaard elektrisch met motor **Somfy Solar**

- > Elektrisch met zonnepaneel
- > Er moet niet geboord worden om kabels aan te sluiten op het elektriciteitsnet

Technisch

- Kastmaat: 125mm > 205mm (BP42RS)
- Kastvorm: afgeschuind (45°) - recht (90°) of afgerond



Voorzetrolluik op zonne-energie

Minirol® MONO

Opbouwrolluik

■ BP42RS is het standaardprofiel bij de Minirol® MONO

- Door de goede oproldiameter van dit rolluikprofiel, rolt de Minirol® MONO op in een kleine kast.
- Naast een goede oprolling, wordt de BP42RS lamel beschouwd als een heel sterk profiel. Je behaalt er een breedte van 3,5m mee. Bij de meeste schuiframen is een extra geleider in het midden dus niet nodig
- De brede geleider maakt het plaatsen van een vast **muggenraam** tussen het raam en het rolluik mogelijk.
- Het adapterprofiel en de zijdelingse bevestigingshaken zorgen voor een perfecte montage.
- Toegankelijk via de binnenplaat (kant interieur of onderkant - interieur) voor nazicht of service



Minirol® MONO interieur



Minirol® MONO interieur



Toepassingen

■ Nieuwbouw en renovatie

- Montage: **Opbouw (op het raam)**

Uitvoering

- **Kast:** alle kasten zijn uit PVC vervaardigd, afgewerkt met een aluminium voorplaat indien gewenst. Extra isolatie in de kast is mogelijk. Optioneel een gefoliede voorplaat voorzien, 21 standaardkleuren.
- **Afwerking:** onderlat, geleiders, kast en rolluikpantser verkrijgbaar in alle **RAL-kleuren**.
- **Lamellen:** keuze uit dubbelwandige geïsoleerde aluminium-lamellen of PVC-lamellen (kleinere afmetingen)
 - BP42RS (ALU) dekt tot 8m²
 - L44R (PVC) dekt tot 4,5m²
- **Bediening:**
 - Standaard elektrisch met motor Somfy
 - Manuele bediening mogelijk

Technisch

- Kastmaat: 185 mm - 220 mm

Minirol® MONO rolluiken worden op het raam geplaatst en zitten deels in de spouw, waardoor de kast weinig zichtbaar is.

Minirol® TRADI

Inbouwrolluik

• Perfecte integratie •

Tradi - Inbouw:

Als het rolluik volledig is opgerold, blijven van buitenaf enkel de geleiders en de onderlat zichtbaar.



Toepassingen

■ Nieuwbouw

- Montage: **Inbouw (in de spouwmuur)**
Zonder rolluikkast

Uitvoering

- **Lamellen:** keuze uit dubbelwandige geïsoleerde aluminium-lamellen of PVC-lamellen (kleinere afmetingen)
 - N55RS (PVC) dekt tot 6m²
 - BP42RS (ALU) dekt tot 8m²
 - BP55R (ALU) dekt tot 8m²
 - BP55RS (ALU) dekt tot 12m²
- **Afwerking:** onderlat, geleider en rolluikpantser verkrijgbaar in **alle RAL-kleuren**.
- **Bediening:**
 - Standaard elektrisch met motor Somfy
 - Manuele bediening mogelijk

Technisch

Om een Minirol® TRADI te kunnen plaatsen heb je een spouw nodig die minimaal 260mm breed is.



Met de plaatsing in de spouwmuur, is geen rolluikkast nodig, alles wordt nadien mooi weggewerkt achter de gevelsteen.

• Naadloze integratie in gevels met stucwerk •

Minirol® INTEGRATED Inbouwrolluik

Toepassingen

- **Nieuwbouw en renovatie**
- Montage: **Inbouw (in de spouwmuur)**
Met rolluikkast

Uitvoering

- **Kast:** alle kasten zijn uit aluminium vervaardigd
- **Afwerking:** onderlat, geleiders, kast en rolluikpantser verkrijgbaar in alle **RAL-kleuren**.
- **Lamellen:** dubbelwandige geïsoleerde aluminium-lamellen
- **Bediening:**
Standaard elektrisch met motor Somfy

Technisch

- Kastmaat: 137mm - 150mm - 165mm - 180mm - 205mm

- **BP42RS is het standaardprofiel** bij de Minirol® INTEGRATED
 - Door de goede oprolldiameter van dit rolluikprofiel, rolt de Minirol® INTEGRATED op in een kleine kast.
 - Naast een goede oprolling, wordt de BP42RS lamel beschouwd als een heel sterk profiel. Bij de meeste schuiframen is een extra geleider in het midden dus niet nodig
- De afwerkingslaag van de buitengevel, bijvoorbeeld bepleistering wordt tegen een specifiek ontwikkeld L-profiel aangebracht waardoor de rolluikkast strak en naadloos geïntegreerd wordt.



Innovatieve technologie

Onze rolluiken zijn samengesteld uit verschillende componenten die elk een specifieke meerwaarde aan het product geven.

• Extra aandacht voor anti-diefstal •



Veiligheidsveren voor opstootbeveiliging:

Dit is een specifieke toepassing voor het Minirol® voorzetrolluik (met motor Somfy Oximo of Ilmo) waar de speciale veren de verbinding vormen tussen het blad en de as. Dit biedt de garantie dat het rolluik vast zit eens het zich in gesloten toestand bevindt.

Bij onze voorzetrolluiken is de gepatenteerde kastafsluitende onderlat volledig in de kast geïntegreerd. Zo is de kast mooi afgesloten en is er meer doorkijkmogelijkheid. Het geheel wordt eleganter.



WE BIEDEN TWEE STANDAARD ALUMINIUM PROFIELEN:



BP42RS

Het BP42RS profiel kan tot 8m² dekken



BP55RS

Het BP55RS profiel kan tot 12m² dekken

Wist je dat?

Het schuim in de aluminium lamellen heeft geen invloed op de isolerende waarde van een rolluik. Tussen het raam en het rolluikpantser vormt zich een luchtkamer en daar wordt de thermische isolatie gecreëerd. Het schuim is belangrijk voor geluidsisolatie en de stevigheid van het profiel.

• Een nieuwe generatie rolluiken •

SUYS speelt als producent van rolluiken al decennia lang in eerste klasse. Hoewel rolluiken een gevestigde waarde zijn, komen we met nieuwe systemen en innovaties die het installatie- en gebruiksgemak verhogen.

Minirol® MONO, the next generation

De vernieuwde Minirol® MONO heeft een kleine, compacte kast waarmee maximaal aan de eisen van comfort en plaatsingsgemak wordt voldaan. BUILDING Shutters lanceert deze nieuwe kast waarbij de toegang voor nazicht ofwel aan de achterzijde zit, ofwel aan de onderkant, afhankelijk van de montage en afwerking. Eén en dezelfde kast, die je de mogelijkheid geeft om te kiezen welke zijde toegankelijk blijft. Uitzonderlijk in de markt en dé oplossing voor nieuwbouwwoningen waar de kast mooi weggewerkt wordt en alsnog toegankelijk blijft voor service achteraf.

PASPOORT | Minirol® MONO

- Nieuwbouw en renovatie
- Kast: 180 * 220 mm of 220 * 250 mm
- Alle kasten zijn uit PVC vervaardigd, optioneel met een aluminium voorplaat
- Oneindige kleurmogelijkheden (21 standaardkleuren)

Revisie opening INTERIEUR (achterkant)
Revisie opening INFERIEUR (onderkant)




Minirol® INTEGRATED, perfect voor een gevel afgewerkt in crepi

We zien het meer en meer, zeker in moderne woningbouw, een gevel die wordt afgewerkt in bepleistering of crepi. Met de Minirol® INTEGRATED stellen we een nieuw type rolluikkast voor die perfect in de façade geïntegreerd wordt. De buitenafwerking, stucwerk bijvoorbeeld, wordt aangebracht tegen een speciaal profiel. Waardoor de kast volledig opgaat in de gevelmuur, terwijl ze toegankelijk blijft voor revisie via de onderzijde. Een strak, modern en naadloos design.

PASPOORT | Minirol® INTEGRATED

- Nieuwbouw en renovatie
- Kast 137mm – 150 mm – 165 mm – 180 mm – 205 mm
- Montage: geïntegreerd in de muur

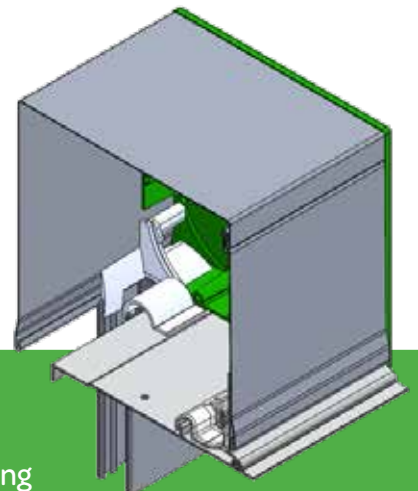

“Bij de ontwikkeling van onze producten houden we steeds rekening met verschillende bouwstijlen en montagesituaties, gebruiksvriendelijkheid en plaatsing. Slim geplaatst, is tijd gewonnen!”

Thibaut Suys, CEO BUILDING Shutters

Mogelijkheden in bediening

Naast een manuele bediening van het rolluik (lint, veeras of stangbediening), kiezen vandaag de meesten voor een elektrische besturing. Dat is **makkelijk, slim en comfortabel** en kan met een wandschakelaar of afstandsbediening met verschillende kanalen. Onze rolluiken kan je bedienen via je smartphone, tablet of pc. Met de **app bediening** heb je de controle en kan je vanop afstand monitoren en besturen. Alle instellingen in het systeem kan je hierbij aanpassen naar jouw persoonlijke voorkeuren.

TaHoma, de Smart Home oplossing van Somfy, is compatibel met **Google Assistant**, **Apple (Siri)** en de spraakassistent van Amazon, **Alexa**. Dankzij deze spraakbesturing stuur je snel en gemakkelijk je rolluiken aan. Je gebruikt het wekwoord van de speaker, gevolgd door het triggerwoord van het Tahoma-scenario dat je wil activeren. Zo kan een simpele "Goodnight" ervoor zorgen dat de rolluiken dichtgaan en de lichten worden uitgeschakeld

Programmeer weekscenario's
of een timerfunctie en verlaat je
woning met een gerust gemoed



Meer weten?

Ontdek alles over de bedieningsmogelijkheden van je rolluiken op onze website!



• Al eens aan een sturing op zonne-energie gedacht? •

- 100% draadloos en eenvoudig te plaatsen
- energiebesparend
- efficiënt
- betrouwbaar

Minirol® SOLAR



Kastvorm: 45° - 90° - rond
Kastmaat: 125mm > 205mm > 250mm

Somfy motor max. 10 Newton

Solar-bediening met alle voordelen van een elektrische sturing, zonder kap-en breekwerk

Strak design

Kleurenaanbod



De kast, geleiders en onderlatten bieden we aan in meer dan **20 kleuren en folies**. Daarnaast zijn ze verkrijgbaar in **alle RAL-kleuren**. Het lakwerk van onze producten gebeurt in eigen beheer. **In de volautomatische en 100% groene lakkerij**, beschikken wij permanent over meer dan 350 verschillende kleurpoeders. Er is een ruime keuze in afwerkingsmogelijkheden: mat, glanzend, structuur of metallic.

Als enige producent in België poederlakken we rolluikpantser in alle RAL-kleuren op milieuvriendelijke wijze

SUYS is ook de enige Belgische rolluikfabrikant die **rolluikpantser poedercoat in elke RAL-kleur**. Dit lakproces is milieuvriendelijk gezien er geen chemische additieven nodig zijn. Bovendien biedt de poedercoating een zeer duurzame bescherming.

Dankzij dit uitgebreide kleurenpalet, kan de kleur van jouw kast, zijgeleider én rolluikpantser perfect afgestemd worden op jouw schrijnwerk. Het resultaat is een rolluik dat naadloos aansluit bij de stijl van je woning.



Kwaliteit, ervaring en klantgerichtheid

Bij SUYS hebben we oor voor de individuele wensen van onze klanten. Met een ervaren en dynamisch team streven we dan ook de best mogelijk service na en kiezen we resoluut voor een klantgerichte aanpak.

Onze kwalitatieve producten voldoen aan de strengste normen op vlak van comfort, veiligheid en energie-efficiëntie. Daarom blijven we investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Made in Belgium

Als oerbelgisch bedrijf zijn we al bijna 50 jaar trots op onze 100 procent Belgische producten.

We zijn de enige fabrikant in België met een volledige integratie in eigen beheer. Dit wil zeggen dat we zelf instaan voor de profilering van onze aluminium lamellen, de extrusie van onze PVC-profielen én de poedercoating van onze aluminium producten.



Garantie

Onze producten worden uitvoerig getest en beantwoorden aan de strengste criteria, we doen er alles aan om je jaren van onbezorgd genieten te garanderen. Daarnaast bieden we een garantie van 2 jaar op alle gebreken die zich voor kunnen doen bij normaal gebruik en onderhoud van de geleverde rolluiken en 5 jaar op de motor.

*De garantievoorwaarden kan je opvragen via info@suys.eu





Het familiebedrijf **SUYS** werd in 1973 opgericht. Samen met de verschillende buitenlandse dochterondernemingen groeide het sindsdien uit tot **toonaangevende specialist in de productie van aluminium- en kunststofprofielen**. Het ruime gamma profielen wordt verwerkt in allerlei toepassingen zoals **screens, rolluiken, rolpoorten en aluminium gevelbekleding**. We zien ze echter graag als meer dan een product op zich. Ze helpen je om je thuis of werkplek af te schermen en creëren veilige en comfortabele leefruimtes.

SUYS

Herlegemstraat 14
B-9771 Nokere

Tel. +32 (0)56 60 48 11
www.suys.eu
Info@suys.eu

Volg ons op



Informatie verdeler